東芝換気扇（ダクト用・大風量形）

付属品
＊木ねじ……5本（φ4.1×25L）
＊取付ボルト……1本

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	外枠	亜鉛鉄板	潤滑表面処理	
2	ベルマウス	着色亜鉛鉄板		マンセルN-2
3	モーター	4極コンデンサー誘導電動機		
4	羽根	亜鉛鉄板		
5	化粧枠	亜鉛鉄板	メラミン塗装	マンセル5.6Y9/1.1
6	排気口	亜鉛鉄板		
7	シャッター	アルミニウム板		
8	SL端子	AC300V 7A		
9	アース端子	銅合金	スズメッキ	
10	吊下金具	亜鉛鉄板		別売（DV-1T）

※台所の換気用途として使用する場合はグリスフィルターを装着してください。

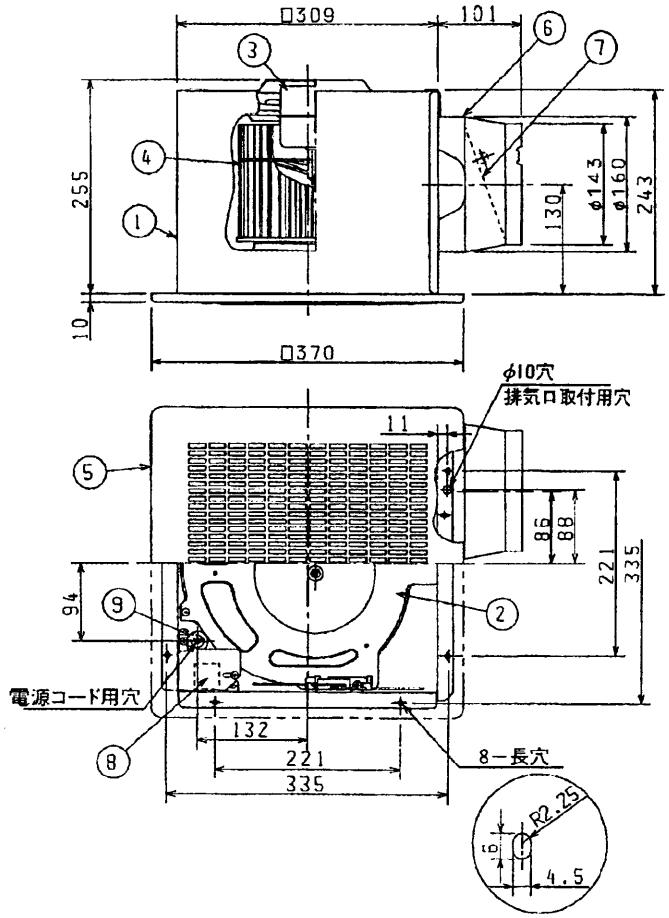

■吊下金具取付位置



■静圧-風量特性（DVF-20MRQ φ150）

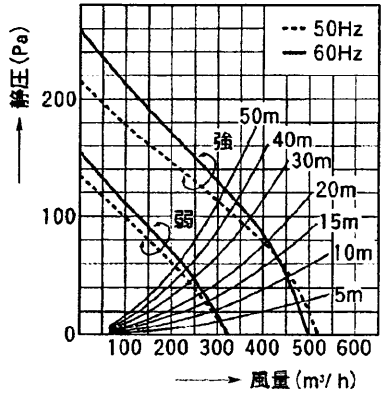

■特性表

形名	方式	定格電圧（V）	定格周波数（Hz）		消費電力（W）	電流（A）	風量（m³/h）	騒音（dB）	質量（kg）
DVF-20MRQ	天井用	100	強	50	57	0.60	520	40	7.4
				60	63	0.65	500	39	
			弱	50	40	0.41	324	30.5	
				60	41	0.44	324	30.5	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	31.6cm角
						絶縁区分	E種

※風量値はJIS C-9603 チャンバー方式による。
※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形名	DVF-20MRQ
作成年月日	H.18.8.1	図面番号	AV001662

H11.4.1　　AV001662-02

＜生産完了 2009年08月25日＞